



TYPE DS110/INS110 SERIES

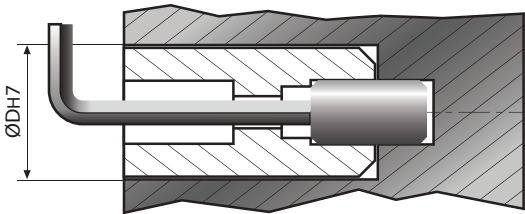

Mold Date Components, Standard length $\varnothing 4$ to $\varnothing 16$ mm for mounting on the mold
Mold Markierungsstempel, Standardlänge $\varnothing 4$ bis $\varnothing 16$ mm zur formseitigen Montage

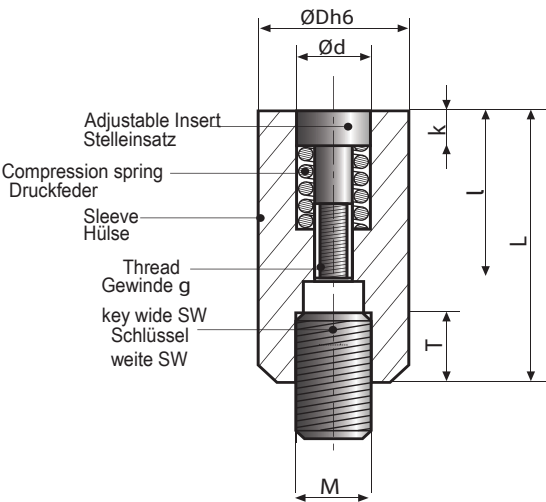

Pfeiltiefe a
arrow depth a



Sleeve dimension table in mm
Hülse Maßtabelle in mm

D	L	M	T	SW
4	14	2	3	0,7
5	17	3	4	0,9
6	17	3	4	0,9
8	20	4	5	1,5
10	20	5	6	1,5
12	25	6	6	2
16	33	8	6	2

Material: 1.4034 hardened HRC 54 $\pm$ 2
alternative material, 1.4112
(for special material on request)

Insert dimension table in mm
Einsätze Maßtabelle in mm

d	k	l	a	g
2,5	2,3	10,5	0,3	M1,4X0,2
3,1	2,8	13	0,4	M1,6X0,2
3,1	2,8	13	0,4	M1,6X0,2
4,6	4	14	0,4	M2,5X0,35
4,6	4	14	0,4	M2,5X0,35
6,4	4	17	0,6	M3X0,5
8,4	5	23	0,6	M3,5X0,6

Werkstoff: 1.4034, gehärtet HRC 54 $\pm$ 2
alternativ Material 1.4112
(Sonderwerkstoffe auf Anfrage)

Produktbeschreibung

- Kompletter Stempel und Stelleinsatz von Formseite montier, bzw. wechselbar
- Gewindestift zur Befestigung in der Form
- Gravur spiegelbildlich, vertieft

Product Description

- Complete stamp and adjustment insert can be mounted or exchanged from the mold side
- Secured threaded pin for fastening in the mold
- engraving mirror image, recessed

INSTALLATION DIAGRAM

Insert Adjustment

- Turn clockwise or counter-clockwise
- Check height adjustment
- Adjust height according to visual estimate
- Rechts oder links einstellen
- Auf Höhenverstellung achten
- Nach Augenmaß auf Höhe einstellen



Remove adjustable insert

- Turn continuously counter-clockwise
- The adjustable insert will raise
- Remove adjustable insert
- Kontinuierlich nach links drehen
- Stelleinsatz hebt sich
- Stelleinsatz entnehmen

